

# エコスカット


アルミ・樹脂用面取り機




手動なのに高速高精度!!



エコスカット150

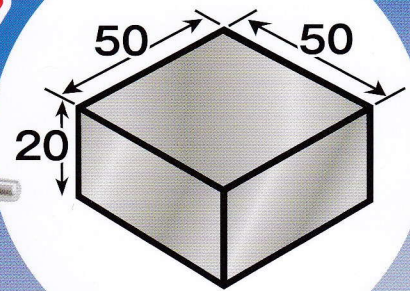

図のブロック12稜を  
約30秒で面取り可能

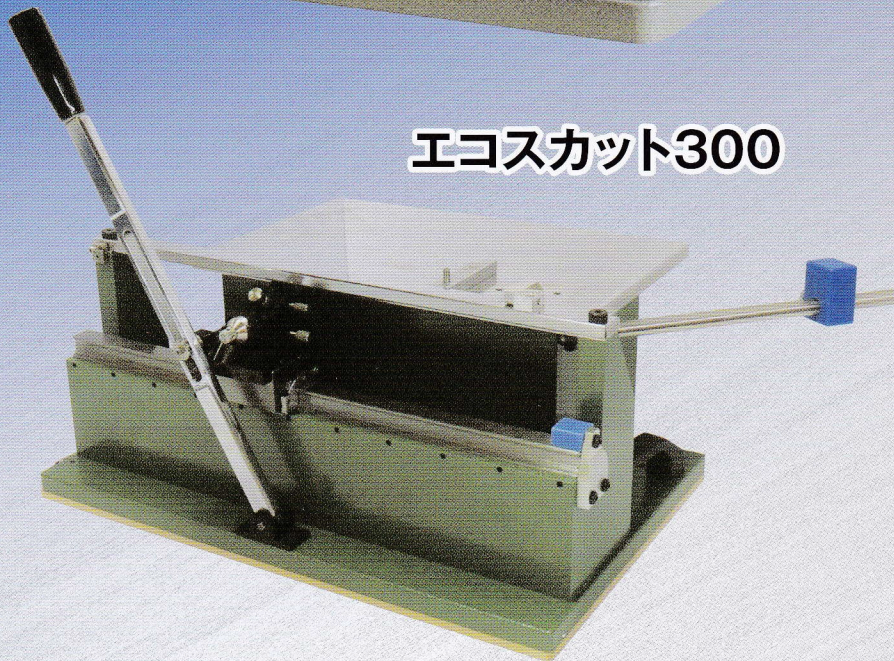

エコスカット300

point01

場所を取らない

point02

すり傷が付かず、  
面取り面がピカピカ

point03

音が静かで  
切粉の飛散が少ない

point04

誰でも使いやすい

主な仕様		エコスカット150	エコスカット300
面取り量	最大	C0.5 <sup>※1</sup>	C0.5 <sup>※1</sup>
	最長	150mm <sup>※2</sup>	300mm <sup>※3</sup>
大きさ		タテ 250mm × ヨコ 320mm × 高さ 330mm	タテ 360mm × ヨコ 460mm × 高さ 440mm
重量		10kg	30kg

面取り可能な材質 / アルミ合金・銅合金・樹脂  
上記以外の材質は使用しないで下さい。切削刃が欠ける原因となります。

※1 複数回の操作でC1.0可能  
 ※2 付属部品を付ければ300mmまで可能(2回のストローク)  
 ※3 付属部品を付ければ600mmまで可能(2回のストローク)